

## 使用上のご注意

本機を正しく安全にお使いいただくために、つぎの事柄を必ずお守り下さい。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様やご使用になられる方々への危害や財産への損害を未然に防止するための、いろいろな絵表示をしてあります。内容をよく理解されてから本文をお読み下さい。

**注意** この表示を無視して誤った取扱をすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

**警告** この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。

## ■ 安全上の注意

## △警告

電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内の安定した電源を使用すること。 立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。	入力電圧は安定した電源を使用すること。 インバーター式発電機を使用すること。
本製品は屋外用です。 絶対に水中では使用しない。 事故・感電の原因になります。	ライト同士を重ねたり、束ねたりしない。 焼損・火災の原因になります。
本製品の連結点灯は1つの電源ケーブルで最大40mまで50mまで。※長短組み合わせ自由それ以上の連結点灯をしない。	本製品をねじれたまま使用しないこと。 故障の原因になります。
可燃性ガス、燃料など可燃物の近くや高温多湿、有害ガス、粉塵など悪環境の場所で使用しない。	点灯中LEDを直視しない。または人に向けない。 めいやり気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。
本体に人が乗ったり、物を載せたりしない。 転倒・事故の原因になります。	電線の被覆に傷がついたまま使わない。 感電・火災の原因になります。
電線を引つ張らない!踏まない! 重量物を乗せない! 断線の原因になります。	本体に布や紙をかぶせないこと。 火災・故障の原因になります。
周囲温度は5°C~40°Cの範囲で使用すること。 冷凍室や極端に高温の作業場所等では不点灯・立ち消えの原因になります。	連結して使用しない場合は、コネクタエンドキャップをしっかりと締めること。 故障、感電の原因になります。
吊り下げて使用する場合はエクスバンドや市販の結束バンドを使用して	本製品の清掃を行う場合は必ず電源を抜くこと。 けが・故障の原因になります。
本製品は仮設用照明器具です。 常設の施設照明用途には使用しない。 長期間の常設設置は行わないでください。	発電機を電源と使用する場合は必ず発電機が始動して安定してから本製品のプラグを発電機に接続してください。
落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。 故障の原因になります。	分解・改造しない。 故障・けがの原因になります。

※ 本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明用途には使用しない。

※ PSL10MTWは最大40m以上連結点灯しない。

## ■ 安全上の注意

**注意** 最初にこの「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。  
人への危害や財産への損害を未然に防止するため必ず守る必要があることを説明しています。

乳幼児の手の届かない所で使用してください。 けが・事故の原因になります。	電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。 外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。
高温になる場所に放置しない。 故障の原因になります。	シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かない。 変質の原因になります。
直射日光の当たる場所や暖房器具・調理器具のそばに置かないでください。	落下防止の処置を図ること。 強風時は、使用を中止すること。 器具の破損・けがの原因になります。
強い衝撃を与えること。 乱暴に取り扱わないでください。	使用状況に応じて点検を行ってください。

**!** 連結点灯した場合、整流器が高温になりますので、ご注意ください。  
使用環境により整流器やLED表面が熱くなる場合は、連結本数を減らして点灯ください。

## ■商品特長 自由に曲げられる、長さを選べる

光源色  
昼光色  
6000K  
40 or 50mまで  
連結点灯

100V 防雨  
屋外型  
防水規格  
IP65

最小曲げ半径  
常温時 40mm  
低温時 75mm  
耐衝撃等級  
IK10

ストラップ付で携帯に便利

## ■ 製品仕様

品番	PSL10MS	PSL10MW	PSL10MTW
電源	100V 50/60Hz		
消費電力	95W	140W	180W
光源	LED 2835-144D/m	LED 2835-120Dx2/m	LED 2835-180Dx2/m
明るさ	1000Lm (全光束1m当たり)	1400Lm (全光束1m当たり)	1800Lm (全光束1m当たり)
光源色	昼光色 6000K		
防水規格	IP65相当		
耐衝撃等級	IK10		
製品長さ	ライト(約)10m+電源コード1.5m		
連結長さ	最大50mまで	最大50mまで	最大40mまで
発光面	片面/シングルLED	両面/シングルLED	両面/ダブルLED
質量	約1.5Kg	約1.8Kg	約2.0Kg

※製品改良の為、主要機能および形状等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※周囲温度は5°C~40°Cの範囲で使用すること。

## 保証とアフターサービス (必ずお読み下さい)

## 保証書

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店よりお受け取り頂き、内容をよくお読みいただいた上で、大切に保管してください。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせ下さい。

## 修理を依頼されるときは

■保証期間中は (本体お買い上げ日より6ヶ月間)  
修理に際しましては保証書をご提示下さい。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

■保証期間が終了しているときは  
修理すれば使用出来る場合には、ご希望により有償修理させていただきます。

## 保証書

本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理を行なうことをお約束するものです。  
お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼下さい。

## スネークライト

100V


専用

屋外型

PSL10MS/PSL10MW/PSL10MTW 共通

## 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
正しく使っていただきため、ご使用になる前にはこの「取扱説明書」をよくお読み下さい。  
尚安全のために、警告や注意・禁止事項は必ずお守り下さい。  
お読みになった後は、必要な時に再読出来るように大切に保管して下さい。

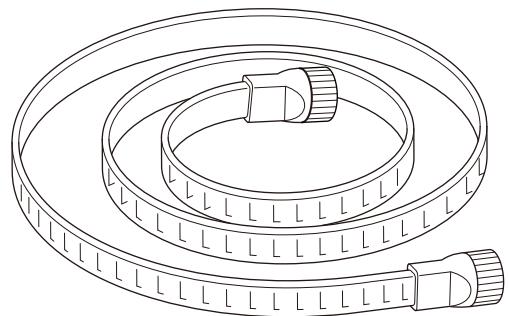IP65 防水  
屋外型光源色  
昼光色  
6000KIK10  
耐衝撃

## 《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で通電不能や故障した場合には、お買上げの販売店にお預け下さい。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼下さい。
- ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談下さい。
- 本品は電気部品においてのみ有効です。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。  
(イ)電池等の消耗品(口)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ハ)お買上げ後の落下等による故障及び損傷  
(二)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変や異常電圧による故障及び損傷  
(ホ)本書の提示がない場合  
(ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 修理は基本的に不具合部品のみ個別交換対応させて頂きます。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。紛失しないよう大切に保管して下さい。

プロモート株式会社

〒556-0020 大阪市浪速区立葉2丁目3番18号

お客様相談窓口 ☎ 06-6563-9066 【受付時間】10:00~12:00 13:00~17:00 (土、日、祝日を除く)


202601 更新

セット内容 スネークライト、電源コード、ストラップ

※ 本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明用途には使用しない。

## 各部名称 PSL10MS/PSL10MW/PSL10MTW 共通

## スネークライト

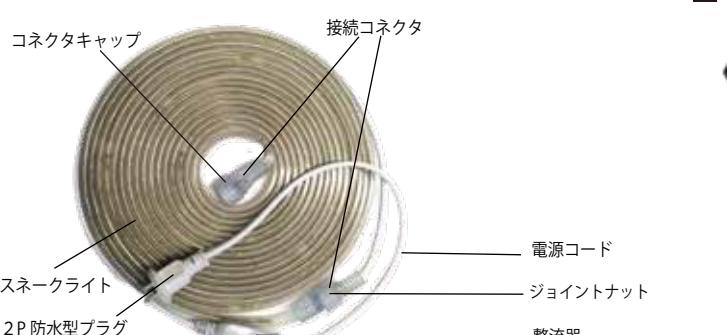

## ■ 附属品



## 使用方法

① 切欠部の形状に合わせてはめ込みます。

② ジョイントナットを右方向に回して、しっかりと締め付けてください。


① 接続部の挿し込み方向に注意してください。

② 連結を外す場合はジョイントナットを最後まで回して抜いてください。

## 接続部の切欠部形状




## 接続方法




※ 連結は必ず互換性のある専用の増設ライトをご使用ください。

③ 本体をフェンスやパイプにしっかりと固定してからご使用ください。  
単管パイプ等に結束する  
市販の耐熱仕様の結束バンドを使って結束してください。



④ 100V 電源コンセントに差し込み、電源スイッチ付の場合は ON にしてください。  
(屋外使用の場合は防水型コンセントに接続ください)。



## 警告

本製品を巻いたまま使用しないこと。  
重ねたり、束ねたり、ねじれたりしないこと。  
焼損・火災の原因になります。




## 汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。  
拭き取った後、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。



## スネークライト用増設ライト 10M

PSL10MS-EX (片面発光/単列LED 増設用最大50mまで連結)  
PSL10MW-EX (両面発光/単列LED 増設用最大50mまで連結)  
PSL10MTW-EX (両面発光/並列LED 増設用最大40mまで連結)



※ 本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明用途には使用しない。