

少ない電力で熱中症対策ができる

パワフル冷風扇

気化式

スポットクーラー1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。(PCAF-80と比較)

設置場所の広さ、用途に合わせて選べる3機種！



PCAF-42

コンパクトな小型機



PCAF-80

人気サイズの中型機




PCAF-150

広い空間に大型機

特長


- ・風量は3段階調節でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。
- ・スポットクーラーに比べ、大幅に電気代を節約できます。
- ・コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱は出ません。
- ・気化熱により吹き出し口から外気温より約 -5°C の冷風が出ます。
- ・フロン類を使用しないため、フロン排出抑制法に該当しません。
- ・取付工事の必要がないので、設置工賃がかかりません。
- ・スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約となります。
- ・冷却エレメントのオート乾燥機能付きですので、エレメントのカビの発生を防止します。

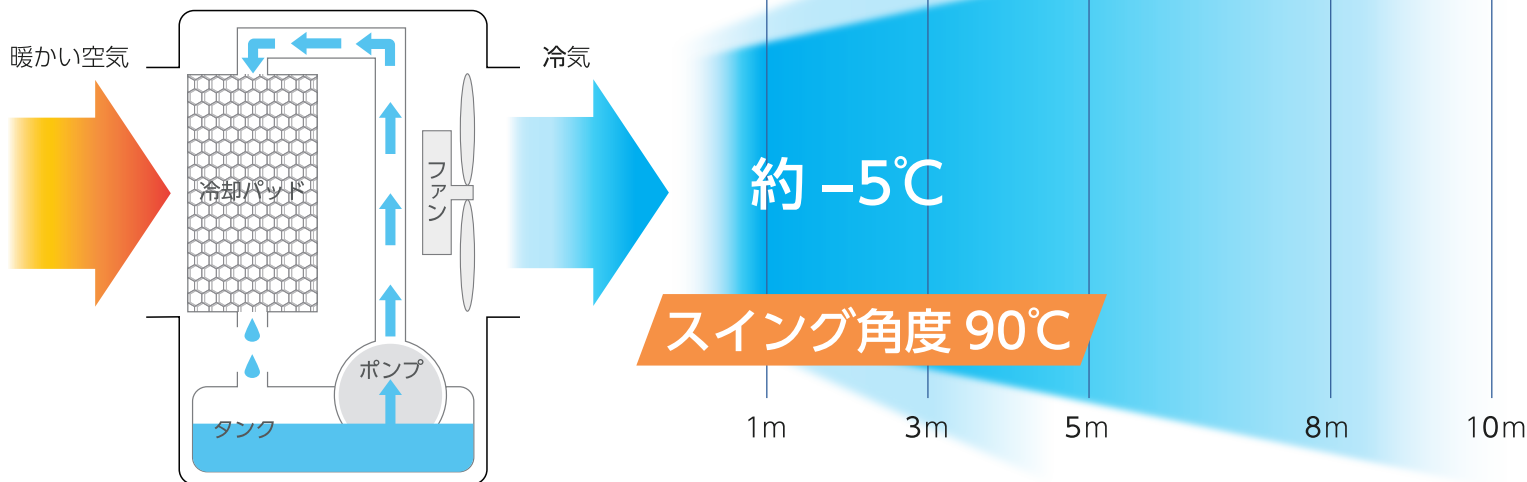

熱中症対策と節電・省エネ対策として 様々な場所に提案致します。



自動車整備工場



生産工場



物流倉庫

ゴルフ練習場
駅構内・道の駅
サービスエリア
仮設テント
災害避難所
市場・直売所
斎場・会館
イベント会場
お祭り


など




スポーツ施設



ショッピングモール



建設現場



トレイに保冷剤、または氷を入れれば、さらに涼しくなります。



吹き出し口の温度がわかります。



給水口へホースで水を入れます。



水道に直結すれば、連続運転できます。

| 型式 | PCAF-42 | | PCAF-80 | | PCAF-150 | |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 電源 | 単相 100V | | 単相 100V | | 単相 100V | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 消費電力 | 100W | 109W | 172W | 220W | 492W | 620W |
| 風量 (最大) | 100 m ³ /min | 110 m ³ /min | 120 m ³ /min | 140 m ³ /min | 300 m ³ /min | 330 m ³ /min |
| 水蒸発量 | 約 4.5 l/h | | 約 5 l/h | | 約 8 l/h | |
| タンク容量 | 42 l | | 80 l | | 150 l | |
| 連続使用時間 | 8 ~ 9h | | 13 ~ 16h | | 18 ~ 21h | |
| 給水方式 | タンク貯水式 (自動給水可能) | | タンク貯水式 (自動給水可能) | | タンク貯水式 (自動給水可能) | |
| 運転音 (最大) | 約 45dB(A) | | 約 58dB(A) | | 約 62dB(A) | |
| ファン径 | 330mm | | 410mm | | 610mm | |
| 寸法 | 500×410×1020mm | | 680×410×1290mm | | 920×580×1510mm | |
| 質量 | 17kg | | 21.5kg | | 45kg | |
| 風向 | 上下手動・左右オートスイング | | 上下手動・左右オートスイング | | 上下手動・左右オートスイング | |
| 風量調節 | 3段階 | | 3段階 | | 3段階 | |

※製品の仕様は改善等のため、予告なく変更する場合があります。
※気化式冷風扇は気温、湿度の影響を受けます。

輸入元

取扱店

プロモート株式会社

〒556-0020

大阪市浪速区立葉 2丁目 3-18

TEL : 06-6563-9066